

An aerial photograph of a construction site. In the center, there is a large, rectangular white building with a flat roof. To the left of the building, there is a green field, possibly a sports field or a park. The surrounding area includes residential houses with grey roofs and some trees. A road is visible in the bottom left corner.

現場見学会 (H-2区画 有害物掘削)

平成29年10月17日

平成29年度 工程表(案)

	工 種	単 位	年 数	月 量	4月 15 30	5月 15 31	6月 15 30	7月 15 31	8月 15 31	9月 15 30	10月 15 31	11月 15 30	12月 15 31	H30.1月 15 31	2月 15 28	3月 15 31
A工区	選別土埋戻工	式	1.0	選別土仮置き												
B工区	止水連続壁工	式	1.0	止水連続壁工												
	廃棄物土掘削工	式	1.0	地山まで掘削												
	底面・側面遮水工	式	1.0	底面遮水工												
	揚水ピット	式	1.0	揚水ピット												
	底面排水工	式	1.0	底面排水工												
	浸透水貯留層工	式	1.0	浸透水貯留層工												
	洪水調整設備工	式	1.0	放流設備(排水管等)												
	選別土埋戻工	式	1.0	選別土埋戻し												
C・D・E 工区	廃棄物土掘削工	式	1.0	廃棄物土掘削(C工区～E工区)												
	底面排水工	式	1.0	底面排水工(C工区～D工区)												
	選別土埋戻工	式	1.0	選別土埋戻し(C工区)												
有害物 掘削	有害物掘削除去	式	1.0	有害物掘削除去(H区画)												
工事 全体	選別土仮置・盛土	式	1.0	選別土仮置き												
	選別処理施設	式	1.0	運転管理												

※現時点の工程であり、天候や作業状況等により変更が生ずる場合があります。




本日の見学箇所




H-2区画 施工方法

概要


- 有害物掘削除去区画(H-2区画)について、
全旋回オールケーシング工法により掘削除去します。

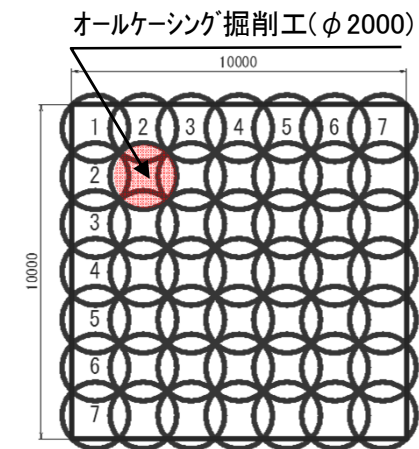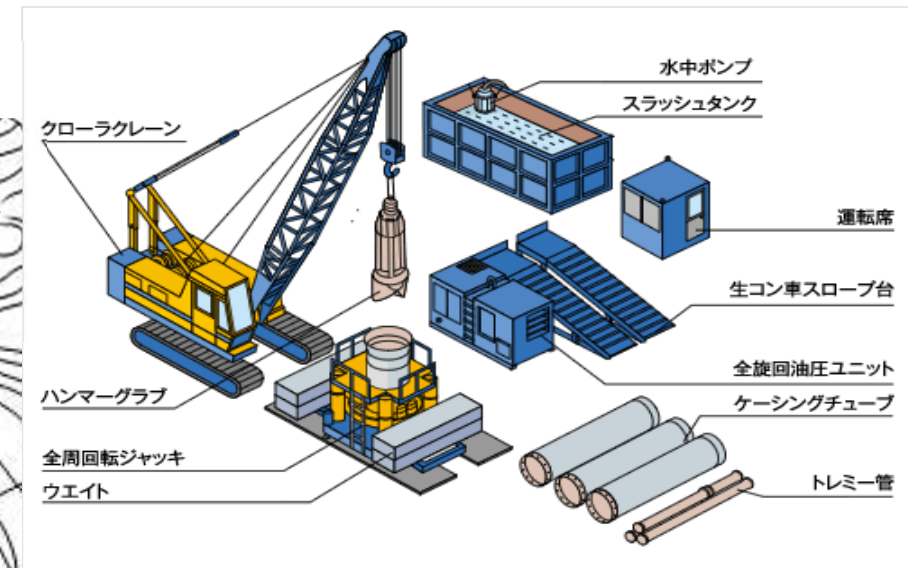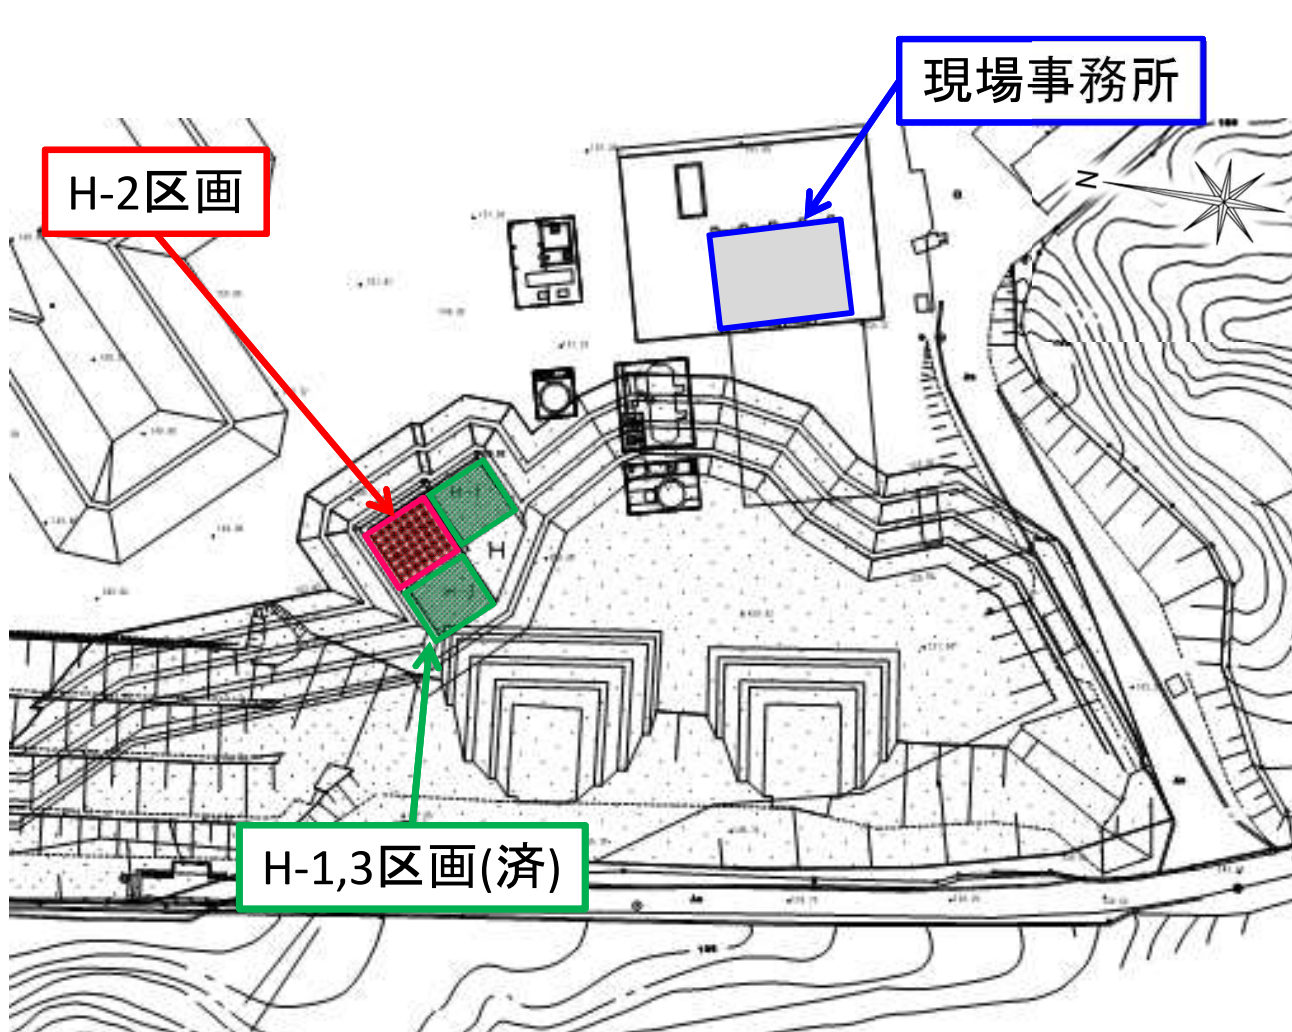


H-2区画 施工方法

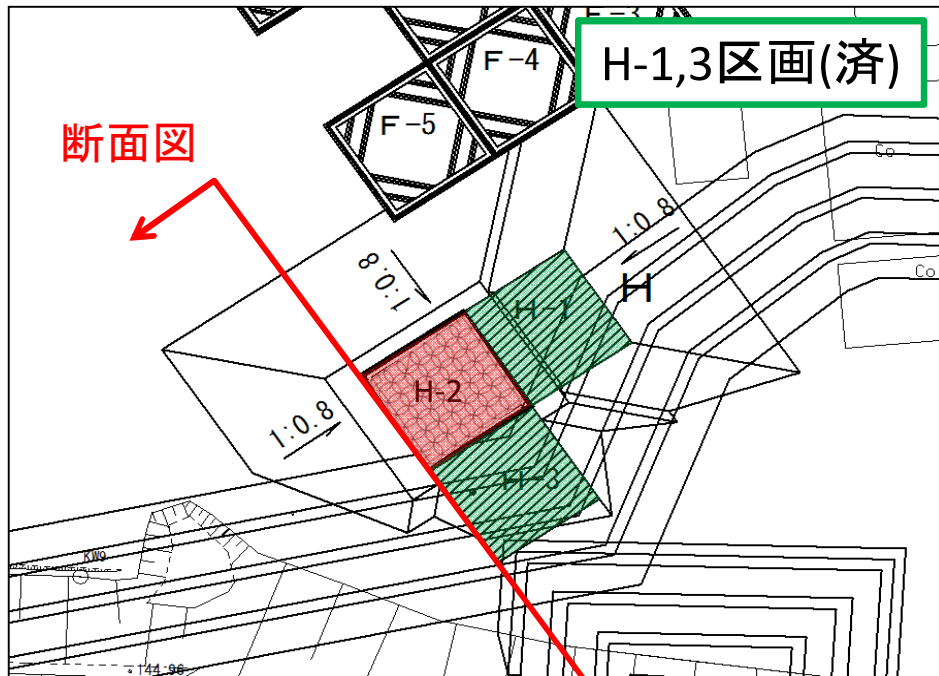

- EL138.67以浅は、オープン掘削により有害物掘削を行う
- H-2区画の有害物掘削(EL138.67m以深)はオールケーシングにより掘削を行います。

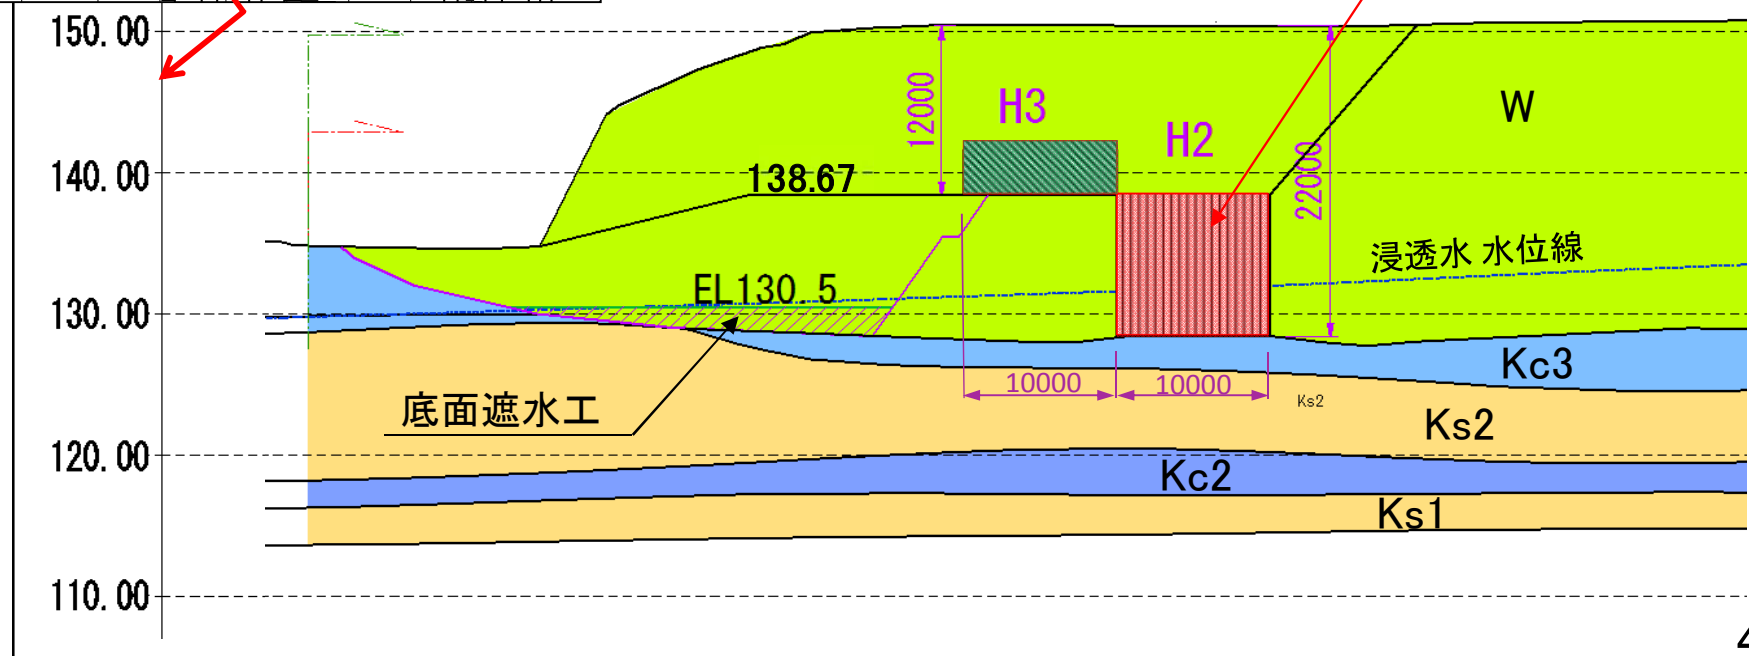


H-2区画 施工方法

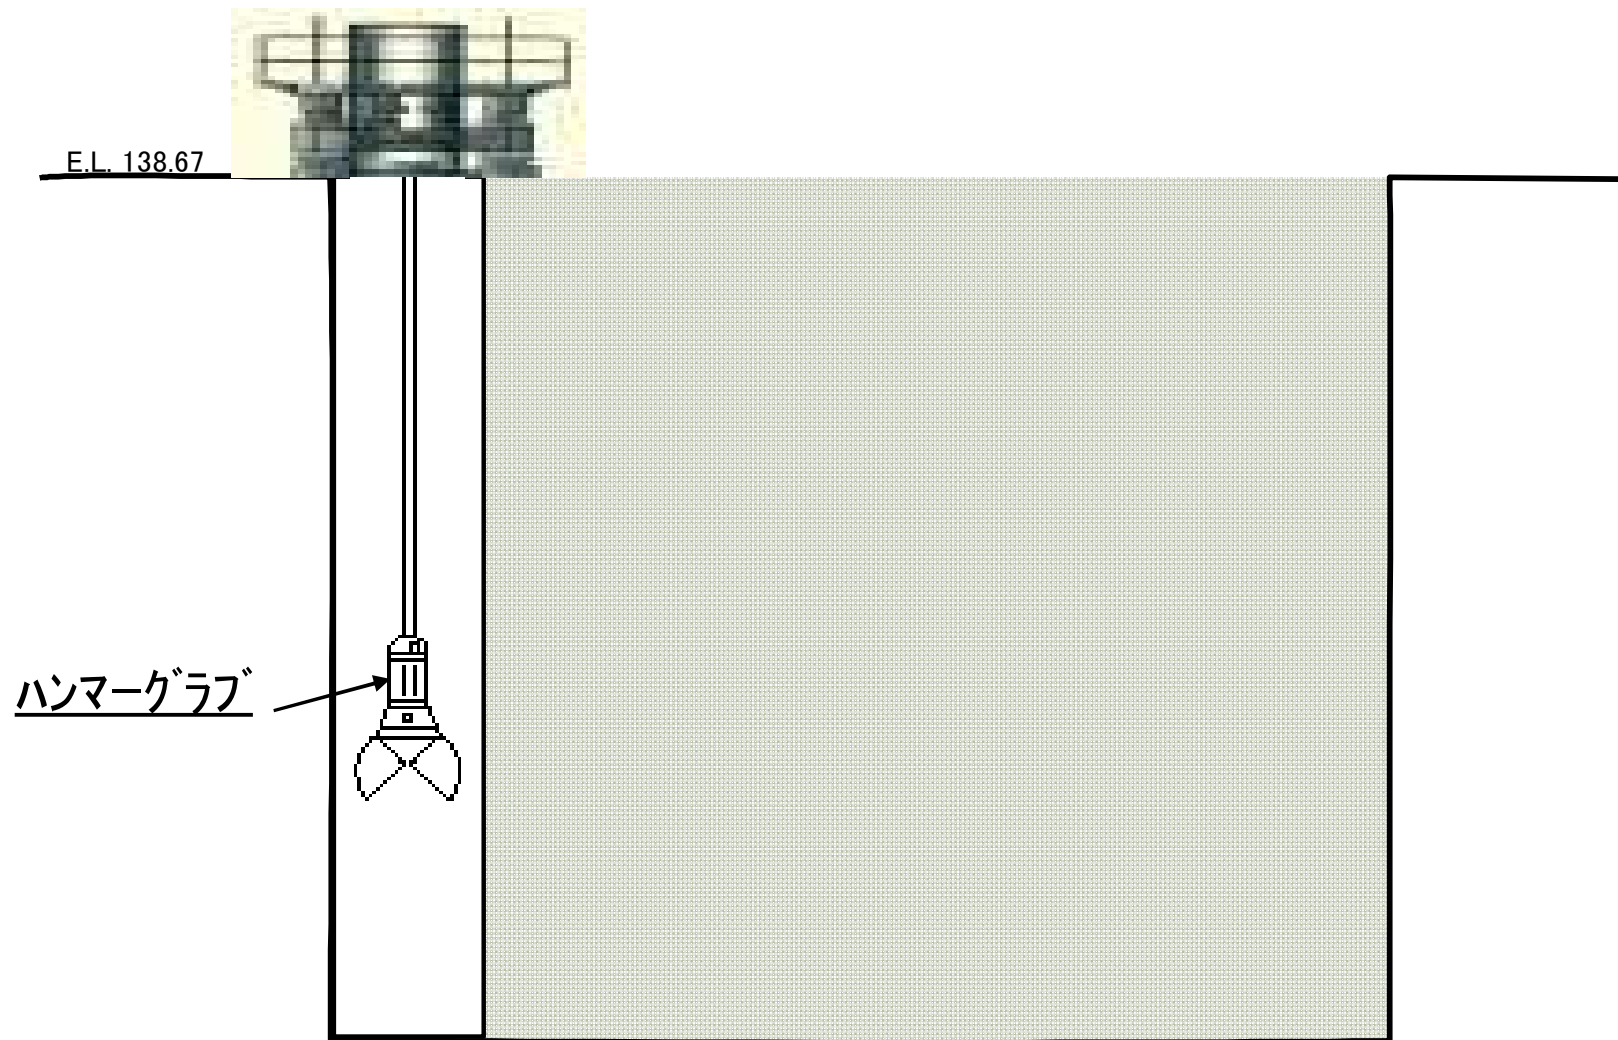


- ① H-2区画の下流側からオールケーシングにより有害物掘削を行う。

H-2区画 施工方法

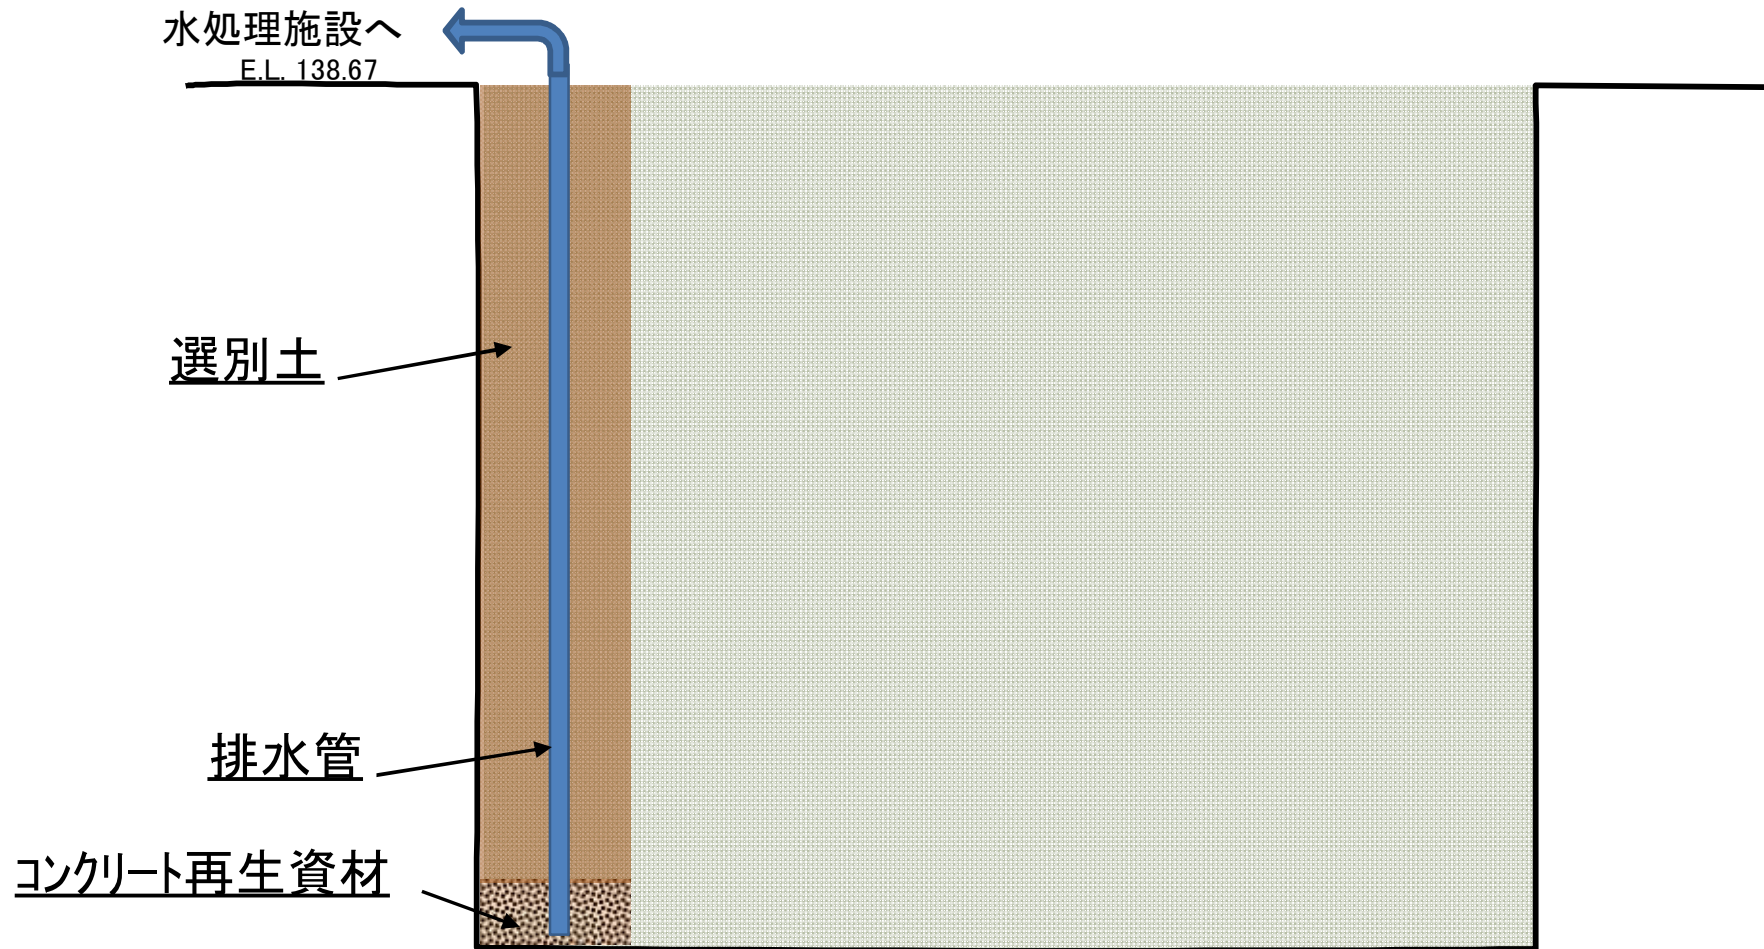

② 底面まで排水管を設置、高さ1m程度をコン殻で埋戻した後、選別土で埋戻し、ケーシングを撤去する。

H-2区画 施工方法

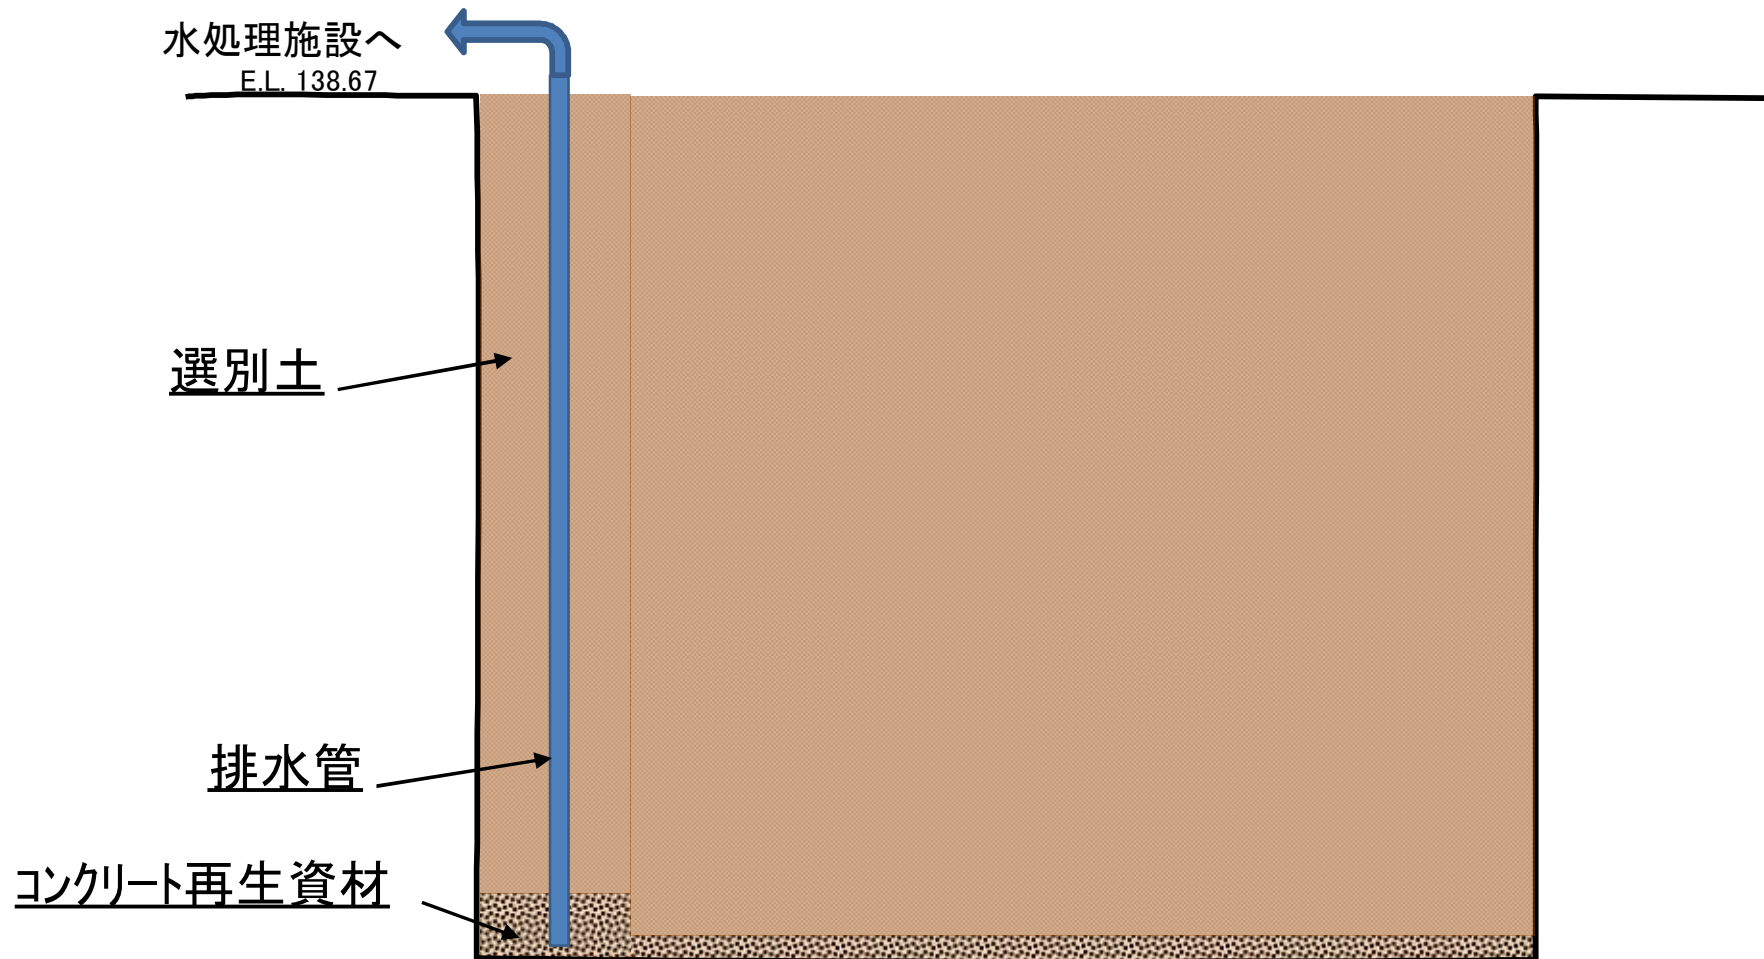

③ 順次、オールケーシングによる掘削と選別土等による埋戻しを繰り返し、H-2区画の有害物を全て選別土に置き換えて作業を完了する。

H-2区画 施工状況①

クローラークレーン



全周回転掘削機

掘削箇所

10m

H-2区画

10m

①施工箇所(機械設置前)

ケーシング φ 2000(ファーストチューブ)

ハンマクラブ



②使用機械(ケーシング、ハンマクラブ)

H-2区画 施工状況②



③ケーシング設置状況



④掘削状況

現場を見学されるにあたって

服装


- ①防塵マスク
- ②ヘルメット
- ③軍手
- ④長靴等

移動手段

バスを
ご利用ください

注意事項

見学箇所は掘削法面に隣接しており、足元も悪いため**危険**です。
指示に従い安全に行動していただきますようご協力お願いします。

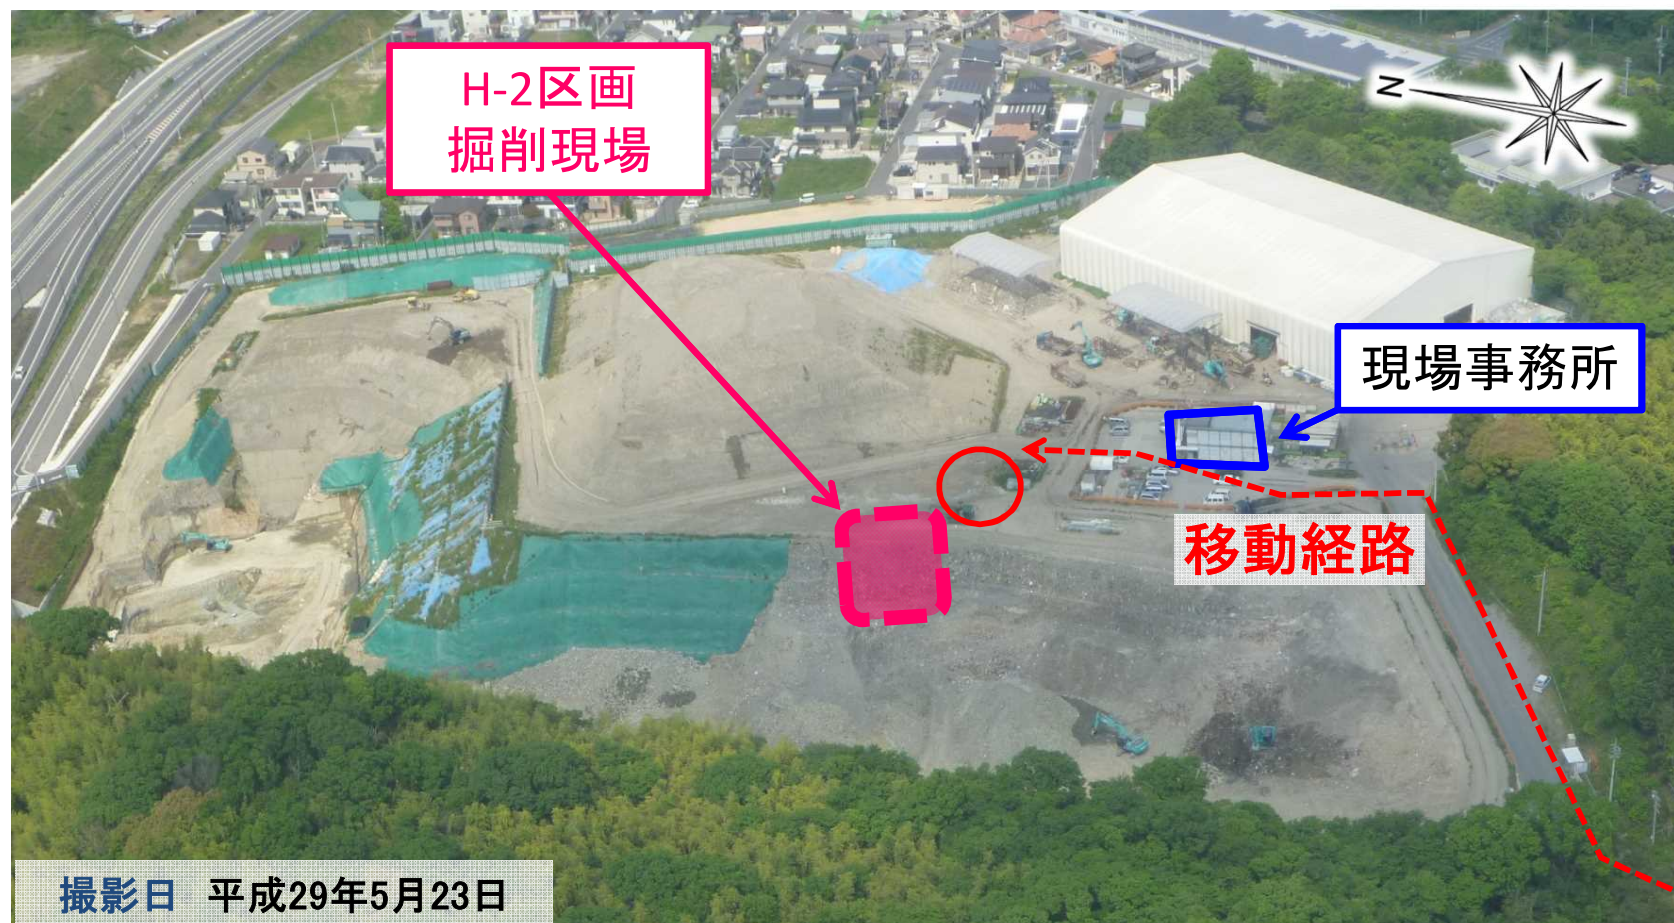

調査ボーリング（お知らせ）

概要

- ・側面遮水工の形状、設置位置をより詳細に把握するため、ボーリング調査を実施いたします。

