


第19回旧RD最終処分場問題連絡協議会


工事の施工方法について

平成29年3月16日

B工区の側面遮水工の施工について

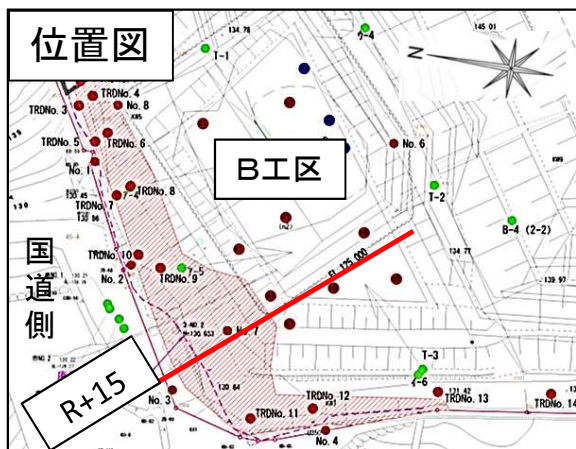

断面 R+15 (模式図)

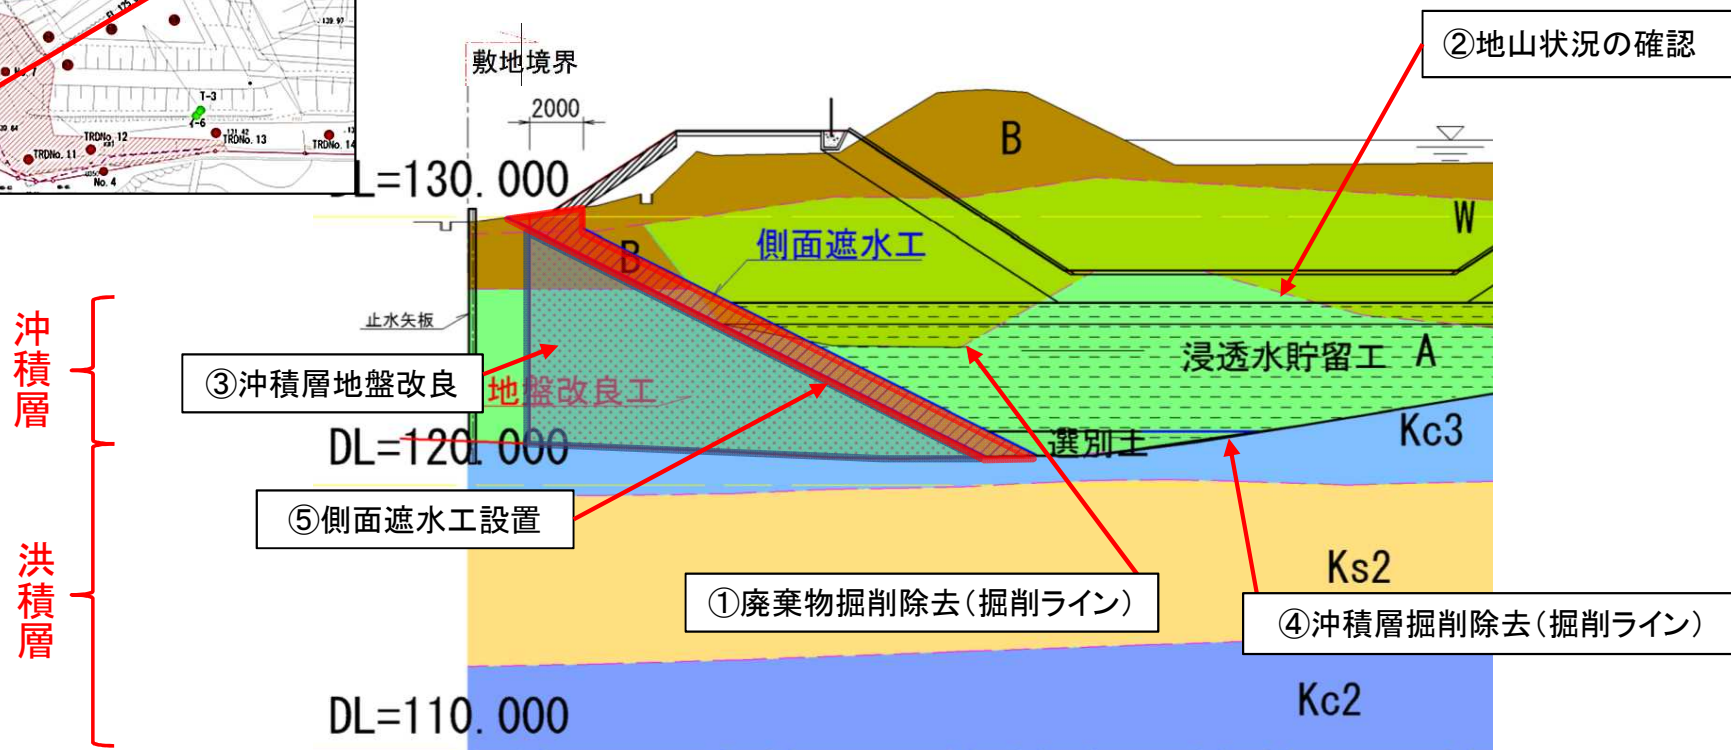

<施工方法>

① 廃棄物土を掘削除去する。② 沖積層等の地山状況を確認する③ 沖積層が軟弱な場合は地盤改良(セメント改良)を行う。④ 側面遮水工を設置するために沖積層を掘削除去する。⑤ 側面遮水工を設置する。(側面遮水工の勾配は、掘削後の地山勾配・前後遮水工との連続性・浸透水貯留工の必要容量等から決定します。)