

VI. 流域雨水幹線の整備

① 事業の歩み

当地域には、前出の「琵琶湖水質保全対策行動計画」に定められた「市街地排水浄化対策事業」の区域の一部が含まれており、雨水対策と併せて琵琶湖の水質改善をはかるため、この施設の貯留、沈殿機能を活用して汚濁物質を含んだ水を流域下水道幹線に排水して下水処理場で処理するよう計画しています。

② 守山栗東雨水幹線整備事業

滋賀県では、守山市および栗東市にまたがる浸水被害が発生している区域について公共下水道事業と連携をとりながら、流域下水道事業として雨水幹線整備を行うことにより、事業進捗を早め、浸水防止効果が早期に発現できるよう努めています。

当地域には、前出の「琵琶湖水質保全対策行動計画」に定められた「市街地排水浄化対策事業」の区域の一部が含まれており、雨水対策と併せて琵琶湖の水質改善をはかるため、この施設の貯留、沈殿機能を活用して汚濁物質を含んだ水を流域下水道幹線に排水して下水処理場で処理するよう計画しています。

全体計画については、以下のとおりです。

[事業全体計画概要]

＜守山栗東雨水幹線＞

排水区域面積：487ha（守山市：246ha、栗東市：241ha）

計画確率規模：10年確率

計画延長：L = 4,860m

計画断面：放流渠（3連ボックスカルバート） □4,000mm × 3,000mm
管渠 φ4,750mm ~ □2,000mm × φ1,600mm

施工箇所：（起点）守山市三宅町 （終点）栗東市出庭

下水道法事業認可：平成13年3月30日

全体計画区間のうち、下流から約3.8kmを3工区（古高・勝部・宅屋）に分けてシールド工法による管渠工事を実施しました。管渠は、県道片岡栗東線および市道焰魔堂大門線の地下に埋設しています。


平成14年度に中間部の勝部工区（約1.16km、φ4,250mm）に着手し平成16年度に完了、平成17年度には最下流部の古高工区（約1.44km、φ4,750mm）に着手し、平成20年度に完了しました。また、これらの工区の雨水幹線と市が整備する雨水渠とを接続する人孔築造工事についても、順次工事を進め、平成21年6月に一部供用開始しました。

さらに、栗東市にまたがる上流の宅屋工区（約1.22km、φ3,250mm）についても平成21年度より工事に着手し、平成24年度に完了しました。

平成29年度より、宅屋工区よりさらに上流の栗東市出庭地区以北に係る雨水幹線の整備を開始しました。

守山栗東雨水幹線事業概要図

■ 管渠平面図

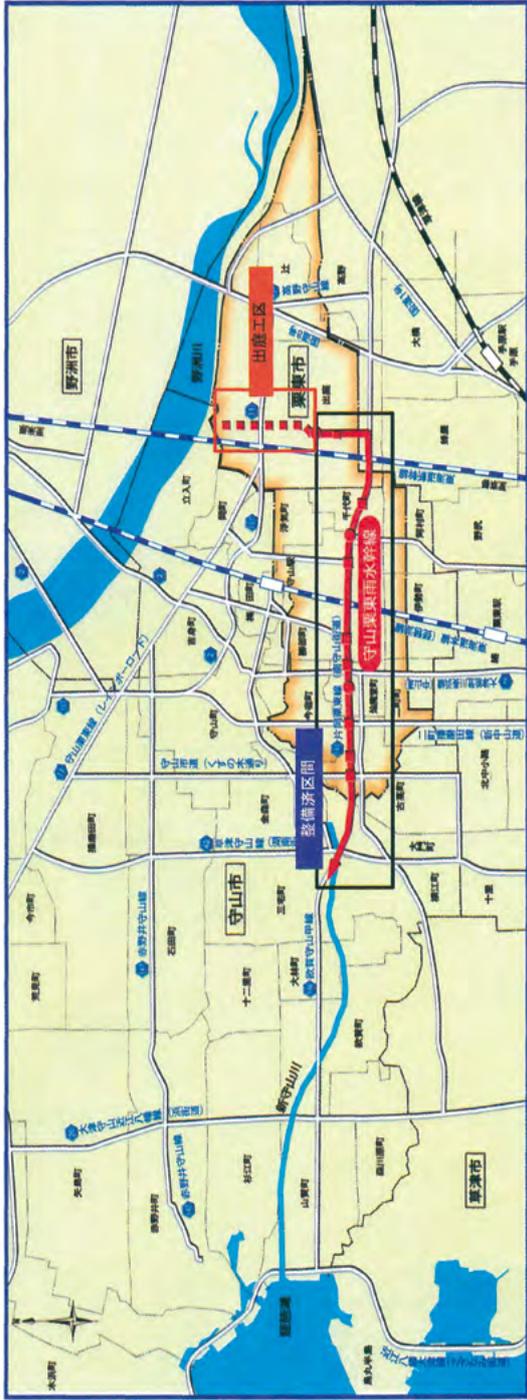

■ 現況写真




新守山川吐出口 (守山市三宅町)



出展工区発達立杭付近

■ 管渠縦断面図

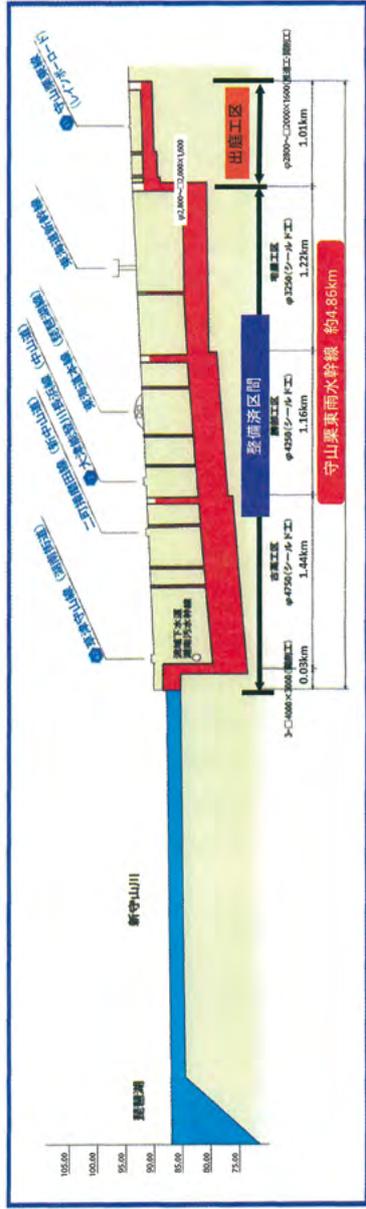

■ 管渠横断面図

