近江鉄道資料①

②位置図

岡道踏切道 列車脱線事故について

1. 概 要 発生日時 2021年12月27日(月) 13時47分頃 天候:晴れ

発生状況 降雪により運休していた米原~八日市間及び多賀線高宮~多賀大社

前間を除雪するため彦根駅から試運転電車が彦根口駅構内の岡道踏 切を時速15km/h以下で走行中、異音を感じ停車し確認したところ、先

頭1両目の前台車第1軸が進行方向左側に脱線していた。

乗客数 当該列車は試運転列車のためお客さまの乗車していない。

運転再開日 米原~彦根間 12月31日~ 彦根~八日市間、多賀線 12月30日~

2. 原 因 踏切道にて自動車の通行により圧雪された雪(凍ってる状態)に車輪が乗り上げた ものと推定。


3. 再発防止策 検討中


4. 積雪情報

彦根 2021年12月27日 (1時間ごとの値)

時	気圧(hPa)		降水量	気温	露点温度	蒸気圧	湿度	風向・風速(m/s)		日照時間	全天 日射量	雪(cm)		天気	雲量	視程
04	現地	海面	(mm)	(℃)	/無/長	(hPa)	(%)	風速	風向	(h)		降雪	積雪	XX	云里	(km)
1	1007.8	1019.5	2.0	-0.5	-0.9	5.7	97	6.6	西			3	59	×		0.47
2	1 008.1	1019.8	3.0	-0.5	-0.8	5.8	98	6.3	西			5	64	×		0.37
3	1008.2	1019.9	2.0	-0.1	-0.2	6.0	99	7.0	西			4	68	×		0.32
4	1 008.1	1019.8	2.0	-0.4	-0.7	5.8	98	4.8	西			1	69	×		0.40
5	1008.3	1020.0	2.5	0.1	-0.3	6.0	97	4.6	西			4	73	×		3.21
6	1 009.1	1020.9	0.5	-0.4	-1.7	5.4	91	4.7	西				73	×		20.0
7	1009.4	1 021 .2	0.5	-1.3	-1.9	5.3	96	2.8	南南東		0.00		71	×		1.27
8	1009.6	1021.4	1.0	-0.7	-1.1	5.6	97	3.7	西北西	0.0	0.02		71	×		1.05
9	1010.2	1022.0	1.0	-1.5	-2.3	5.1	94	4.0	南南東	0.0	0.12		71	×		0.85
10	1010.6	1022.4	1.5	-1.4	-1 .8	5.4	97	3.4	南南東	0.0	0.19		71	×		0.61
11	1 009.5	1 021 .3	0.5	-0.5	-1.5	5.5	93	4.2	南東	0.0	0.36		70	×		3.39
12	1008.7	1020.4	0.0	1.8	-1.1	5.6	81	3.2	西南西	0.0	0.50		69	0		20.0
13	1 008.1	1019.8	0.0	1.4	-0.8	5.7	85	2.4	南南西	0.0	0.54		67	0		20.0
14	1007.7	1019.3	0.0	2.9	-1.3	5.6	74	6.3	西北西	0.2	0.79		66	0		20.0




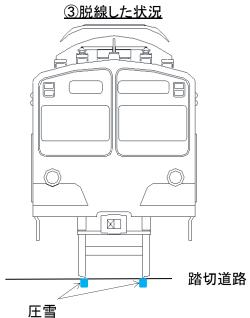

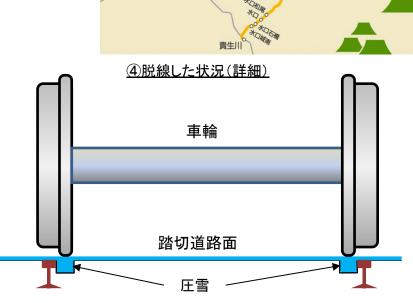

⑤脱線車両(進行方向左側から)









⑦脱線状況(進行方向右側車輪 前方から)

⑧脱線状況(進行方向左側車輪 後方から)