


IS

I108

KI

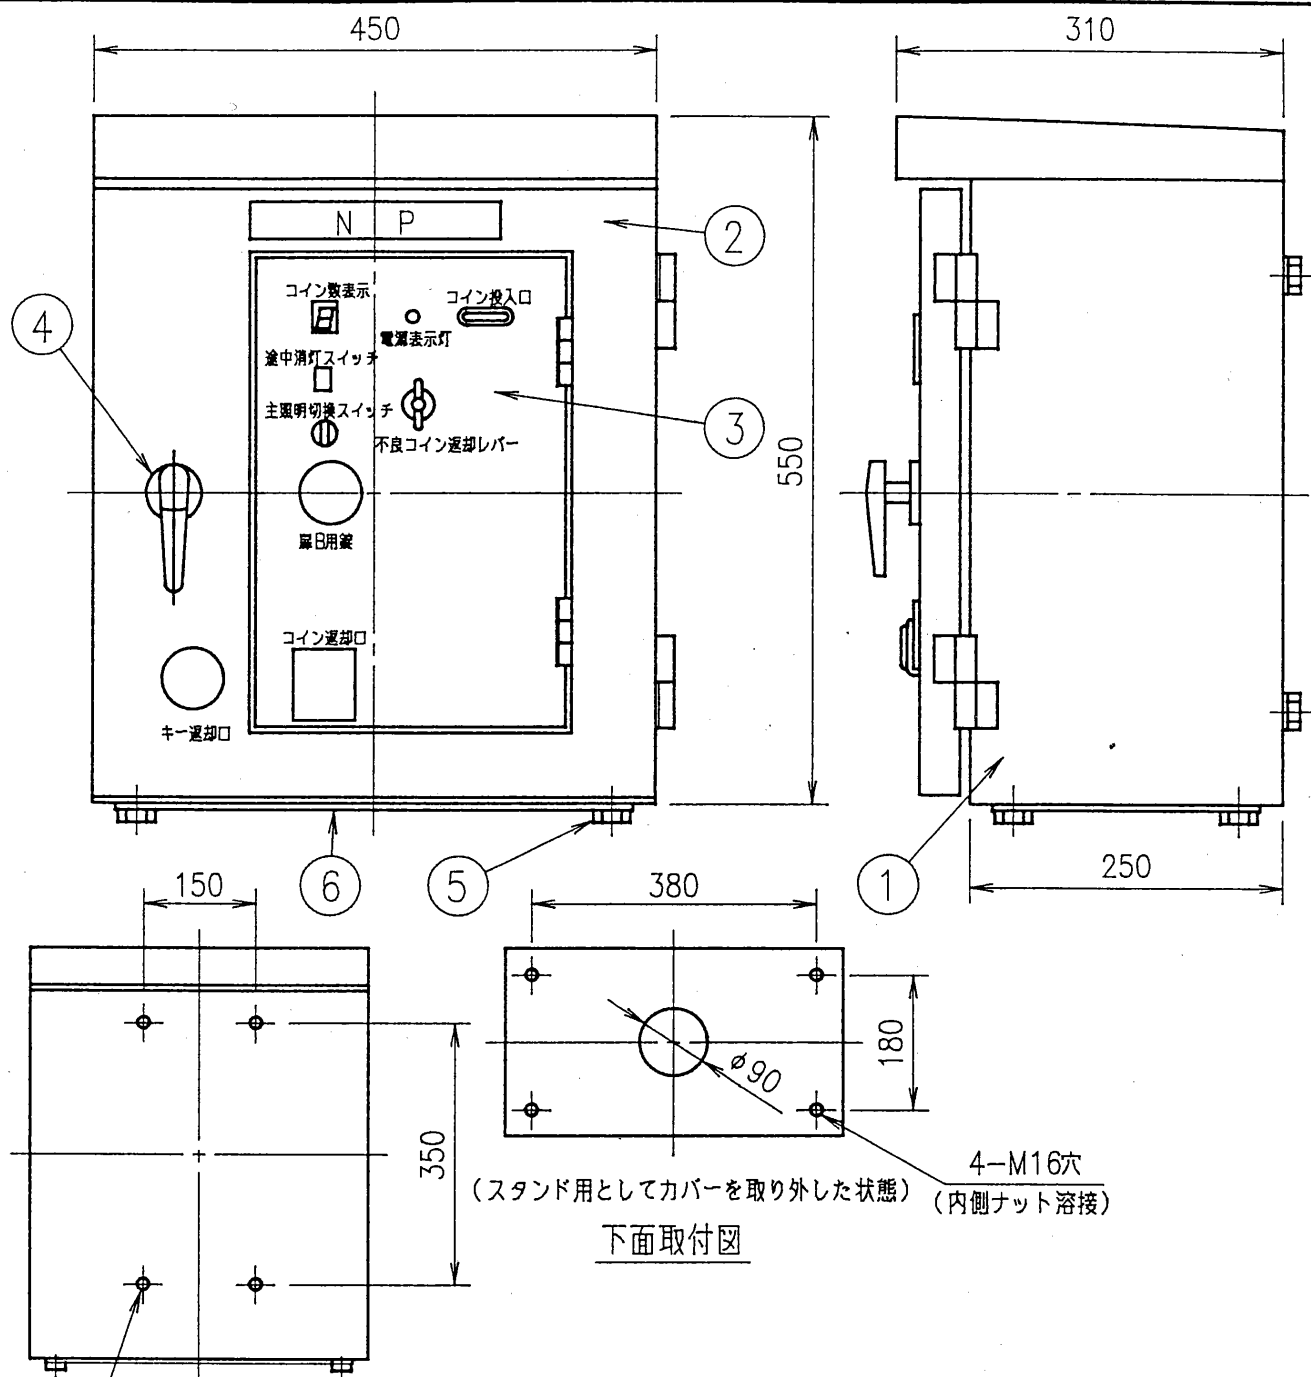

4-M16穴  
(内側ナット溶接)

背面取付図

タイマー仕様	セット形式	本体形式	金具形式	取付タイプ
24時間 タイマー付	CS1232	CSB32	CSF 1	スタンド用
	CS2232		CSF 2	ポール取付
	CS3232		CSF 3	壁付

仕 上 色 グレイ(マンセルN7)

付 属 品	数 量	備 考
専 用 コ イ ン	100枚	φ28.5
扉用キー(管理者用)	2 個	
扉用キー(使用者用)	2 個	
主 照 明 切 換 用	2 個	

注) スタンド用の場合は、下部カバーを取り外してご使用ください。

訂 95.05.30

原 産 国	部 番	部 品 名	材 質 ・ 材 厚	数	備 考	品 名	照明自動点灯盤				
							本体 CSB32				
原 産 国	6	下 部 カ バ ー	鋼 板 t1.6	1	加工電着後アクリル樹脂塗装	品 名	重量 35Kg 単位 mm 尺度 1/6 1/10				
	5	取 付 ボ ル ト	鋼 材 M16	8	溶融亜鉛めっき						
原 産 国	4	防 水 ハ ン ド ル	亜 鉛 合 金	1	A-140-3-1	図 番	E 430847				
	3	扉 B	鋼 板 t1.6	1	加工電着後アクリル樹脂塗装						
原 産 国	2	扉 A	鋼 板 t1.6	1	加工電着後アクリル樹脂塗装	図 番	E 430847				
	1	本 体	鋼 板 t1.6	1	加工電着後アクリル樹脂塗装						

岩崎電気株式会社

CAD 機No2208