
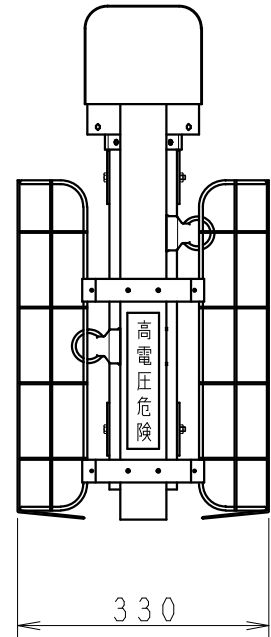



防雨形 (IP23)

屋外用

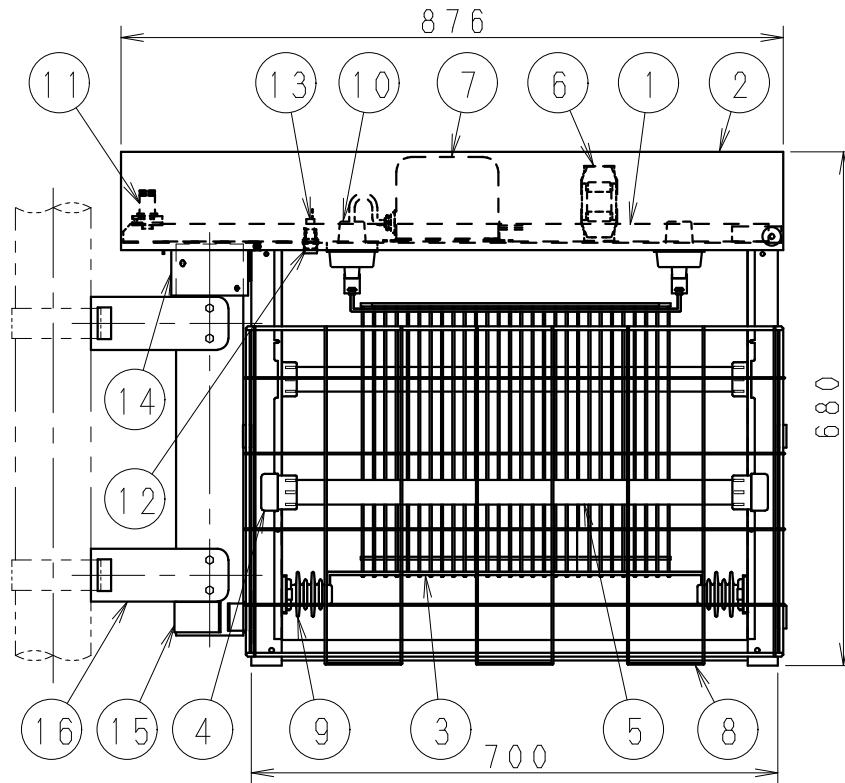

注)

1. 取付高さは、人や家畜が容易に触れないよう地上より3.5m以上とし、樹木や他の工作物から30cm以上離して取付けてください。
2. 器具には必ずD種接地工事を行ってください。
3. 電源の開閉が容易にできる場所に専用の開閉器を設置してください。
4. 周波数50/60Hz共用です。

### ⚠ 安全上のご注意

- 殺虫剤などの引火物を噴射することは危険ですから避けてください。火災の原因となります。
- 電源を入れた状態でドライバーや金属棒などで電撃格子には絶対に触れないでください。感電の原因となります。
- ランプを交換するときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 器具を安全にご使用いただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

セット形式	DWB30214	DWB30224
器具形式	DWT30214	DWT30224
取付金具形式	DWF01	
定格電圧	100V	200V
周波数	50Hz/60Hz	
二次電圧	6700V/7000V	
入力電流	2.3/2.2A	1.3/1.2A
入力電力	70/57W	76/63W

仕 上 色 グレイ 全艶 (近似マンセル N7)

16	取付金具	鋼管、鋼板	1	右表参照
15	ポール支持金具	鋼板 t2.0	1	メラミン塗装
14	ポールヘッド金具	鋼管	1	メラミン塗装
13	ヒューズホルダ	フェノール樹脂	1	15A 250V (ヒューズ5A)
12	パイロットランプ		1	
11	グロースタータ		2	FG1P
10	高圧貫通碍子	磁器	2	
9	高圧碍子	磁器	4	
8	保護格子	軟鋼線材	2	ビニールコーティング (白)
7	高圧トランス		1	
6	安定器		2	30W用
5	捕虫用ランプ		2	FL30SBL
4	ソケット	PBT	4	防浸型
3	電撃格子	ステンレス線材	2	
2	カバー	鋼板 t1.0	1	メラミン塗装
1	本体	鋼板 t1.6	1	メラミン塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品 名	電撃殺虫器 (コンクリート柱側付形)			
	DWB30214, DWB30224			
質量	26.0kg	単位	mm	尺度
図 番	LLPD19302			
尺 度	1:10			

250411

