


目指すべき伊吹山の将来像

土砂災害対策や植生復元事業により、地域の安全・安心を確保するとともに、生物多様性保全の象徴である多様な草花や生き物でにぎわう伊吹山を取り戻す

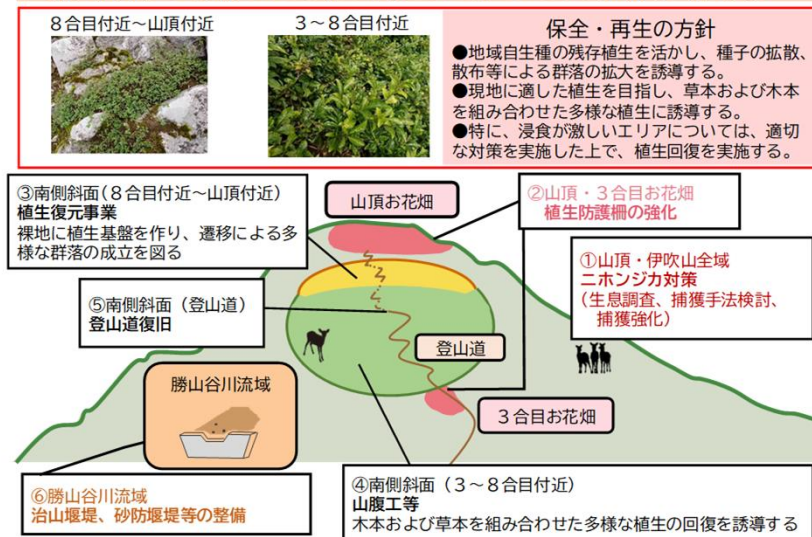

伊吹山保全対策に係るロードマップ

伊吹山保全対策滋賀県・米原市合同プロジェクトチーム

実施区域	項目名	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度～	備考
勝山谷川	緊急対策	★ 7/12: 災害関連緊急砂防事業 (部分探検) 8/2: " (全体探検)							
	砂防堰堤新設				1基目 砂防堰堤新設	予定		2基目 砂防堰堤新設	
	治山堰堤新設等			1基目 治山堰堤新設		予定		2基目 治山堰堤新設、森林整備等	
	落石防護柵の設置			落石防護柵設置工事					
南側斜面	山腹工等		植生基盤整備・植生工						
			植生復元工事、モニタリング						
	植生復元	筋工 (7～8合目)・カリヤ工・浸透等 (3～4合目)	土留工・水路工・筋工 (3～4合目)・植栽工 (3～4合目)						
	アーチ式獣害ネット工	筋工・伏工・植生工	植生工等						
	伊吹山復旧基本構想策定		調査、策定						
全域	登山道復旧	登山道復旧工事		南側斜面復旧工事の作業道として利用 (登山利用の再開については安全確保の観点から協議し可否を判断)					
	ニホンジカ捕獲		生息状況調査	試行捕獲 (山頂)	捕獲への補助				岐阜県とも連携
				捕獲強化 (R9年度まで集中実施)					
山頂	西登山道整備事業		路盤工						
	山頂植生保全事業	西側大型金属柵・小規模柵の設置		植生防護柵の維持管理・強化・小規模柵の設置等					

R7.10月

-----: 完了時期が確定していないもの

資料に関する問合せ

滋賀県琵琶湖環境部森林保全課
TEL: 077-528-3932
Email: dj01@pref.shiga.lg.jp
滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課
TEL: 077-528-3481
Email: dg00@pref.shiga.lg.jp

滋賀県土木交通部流域政策局砂防室
TEL: 077-528-4190
Email: sabo@pref.shiga.lg.jp

[2025年10月 発行]



出典) 国土数値情報 (行政区域、湖沼) を加工し滋賀県が作成

令和6年7月 伊吹山土砂流出 対応[概要版]

Ver.2 (2025.10月報告)

滋賀県


- ・令和6年7月の1ヵ月間に3回 (1、15、25日) 土砂流出が発生
- ・滋賀県と米原市で緊急対策と抜本対策からなるロードマップを作成
- ・現在、砂防堰堤、治山堰堤、植生復元を工事中



令和6年7月25日土砂流出 (3回目)



令和6年7月25日土砂流出 (3回目)

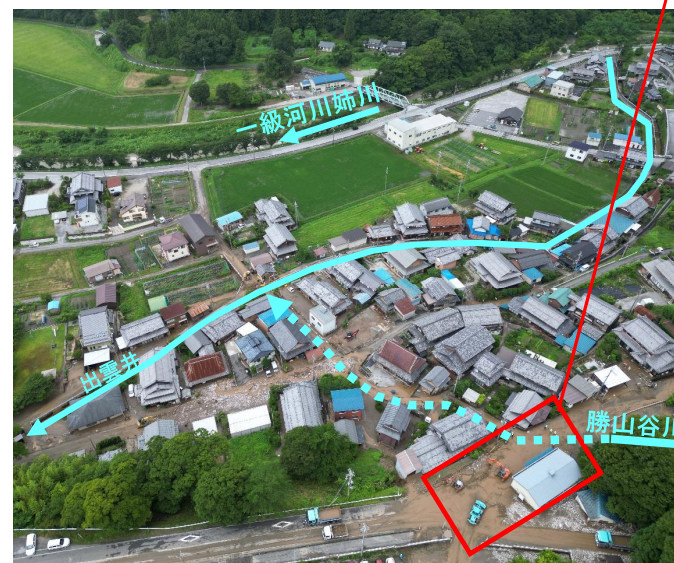

令和6年7月25日土砂流出 (3回目)



令和6年7月 土砂流出発生概要



【撮影時期：1979－1983】
【撮影時期：2022】
(出典：地理院地図（電子国土Web）航空写真をもとに 滋賀県が加工して作成）
伊吹山南側斜面の植生の変化



伊吹山保全対策に係るロードマップに基づく対応状況（令和7年10月）

