



# 木の小さいすを作ろう！

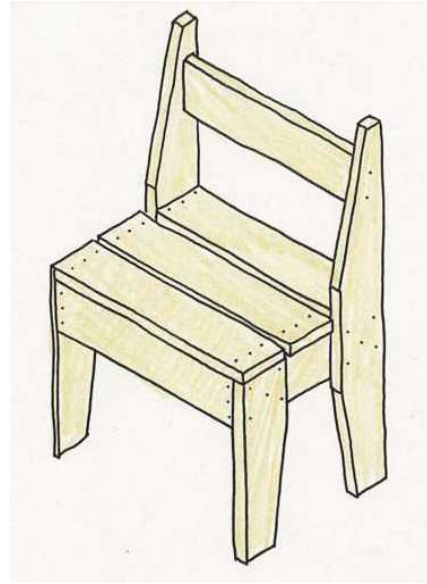

手順を説明していきます

## 1. 材料、道具をそろえよう

- ・木材・・・SPF材(1×4、19mm×89mm×1830mm) 3本を次のようにカットします。  
64cmが2本、33cmが2本、29cmが6本、26cmが2本、全部で12本です。

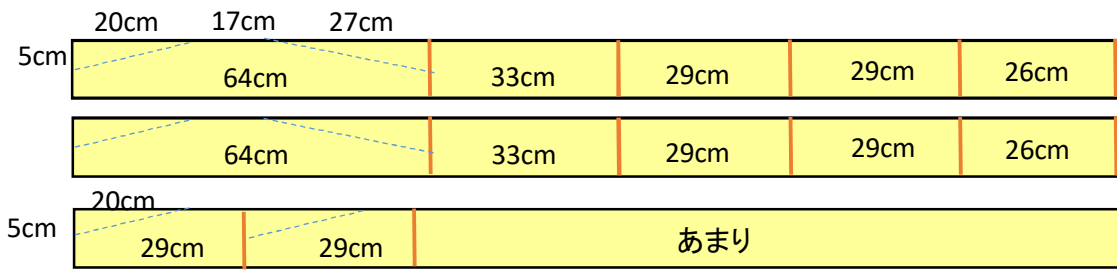


- ・鉄丸くぎ 長さ38mm・・・54本と余分 

- ・道具 えんぴつ のこぎり 割り箸 2膳  
消しゴム 金づち 輪ゴム  
定規 ガムテープ  
メジャー メジャー 紙やすり など

## 2. 木材を切ろう



ホームセンターによっては材料を購入するとカットするサービスがあるので利用するとよいでしょう。切断面は紙やすりできれいにおきます。

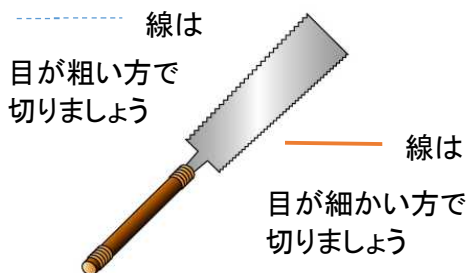

両刃のこぎり



玄関などの段差を利用して、カットするとよい。  
下に段ボールなどを敷くと床も材料も傷つきにくいです。

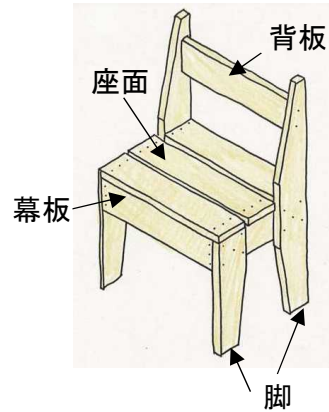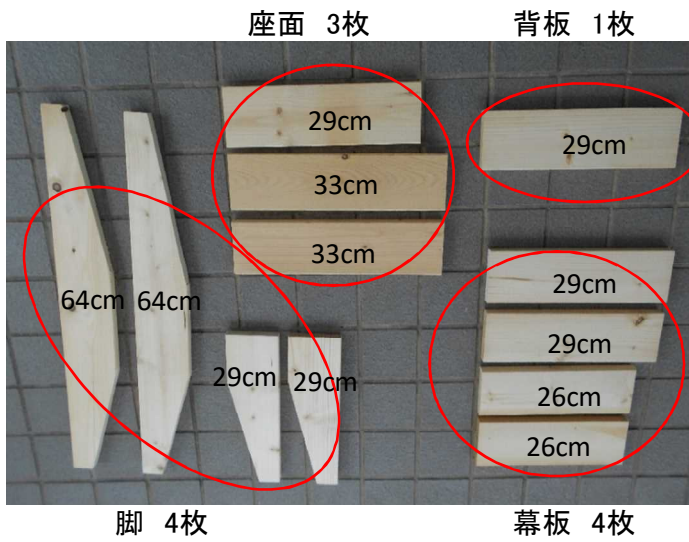

★ point ★

★ くぎを打つときに、割り箸2膳と輪ゴムでくぎを挟むと、指を打つ心配がないです。





★ 釘の先を金づちで2,3回たたくと木が割れにくいです。

左: 釘先をたたいた  
中: 千枚通しで下穴をあけた  
右: そのまま



★ 切るところにガムテープを一周巻き付けると切り口がきれいに切れます。

3. 幕板を組み立てよう

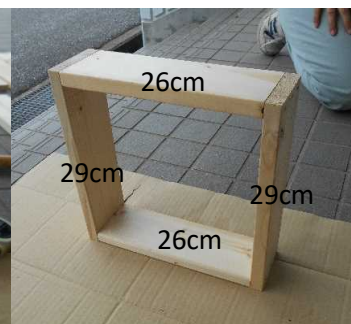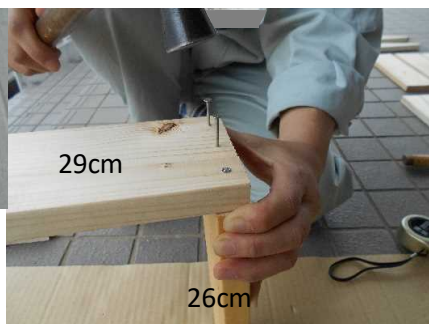

① 端から1cmのところに釘を深さ2cmくらいまで打ち込む。


② しっかりと抑えて釘を打ち込みます。

③ 反対からも釘を打つと完成。


#### 4. 座面を幕板に取り付けよう



①一番奥を取り付ける。

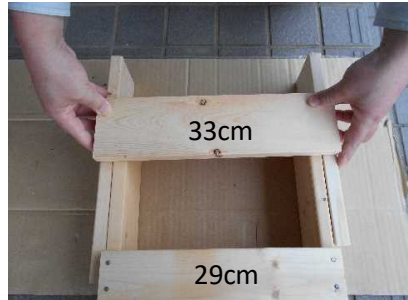

②手前を取り付けるときは、ほかの材を当てて、両端の出が同じになるようにします。

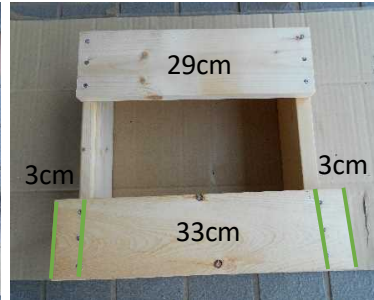

③端から3cmにくぎ打ちします。



④真ん中をつけると完成。

#### 5. 脚をつけよう



下から33cmに線を書いておこう。  
(内側にも)

#### 6. 背板を付けたら、完成です

作業時間は約3時間です。  
(経験によって前後します)

