

計量魚探機による湖中アユの資源尾数推定（2020年）

久米弘人

1. 目的

迅速で精度の高いアユ資源予測技術開発を目的に科学計量魚群探知機（以下、計量魚探機）を用いた音響工学的的手法による琵琶湖中のアユの資源尾数の推定を試みている。本研究はその精度向上に向けたデータの蓄積によるアユ分布の特徴把握を目的に実施した。

2. 方法

北湖に南北方向約2km間隔で21本の東西平行調査定線（端は調査船琵琶湖丸の航行が可能な水域まで）と、定線が中央を通る2km四方の調査区画を設定した。音響データは2020年1月から8月まで毎月、上記調査線上を船速8～9ノットで航行し、計量魚探機EK-60（SIMRAD社製）を用いて収録した。収録したデータを解析し、各区画のアユの分布密度を求め、それらの平均値に北湖の総面積614km²を乗じることで資源尾数を推定した。なお、分布密度の算出に必要なアユ1尾あたりのTS

（ターゲットストレングス）は澤田（2002）の式（TS式）により各月のエリ漁獲標本による尾叉長の値から算出した（8月は前月の漁獲標本から算出）。

3. 結果

2019年生まれの推定資源尾数は、1月で2.60±0.76億尾、2月で1.47±0.31億尾、3月で1.77±0.32億尾、4月で0.89±0.19億尾、5月で0.97±0.20億尾、6月で2.27±0.52億尾、7月で0.79±0.17億尾、8月で2.33±0.61億尾となった。1月から3月は主に琵琶湖の沖合で確認された魚群は、4月から5月は沿岸域で多く確認され、春になり沖合から沿岸域へアユが移動する傾向がみられた。6月以降は沿岸域に加えて沖合でも魚群が確認された。今後も調査を継続しデータを蓄積するとともに、調査時期に応じた生息尾数推定手法の開発等をしていく必要がある。

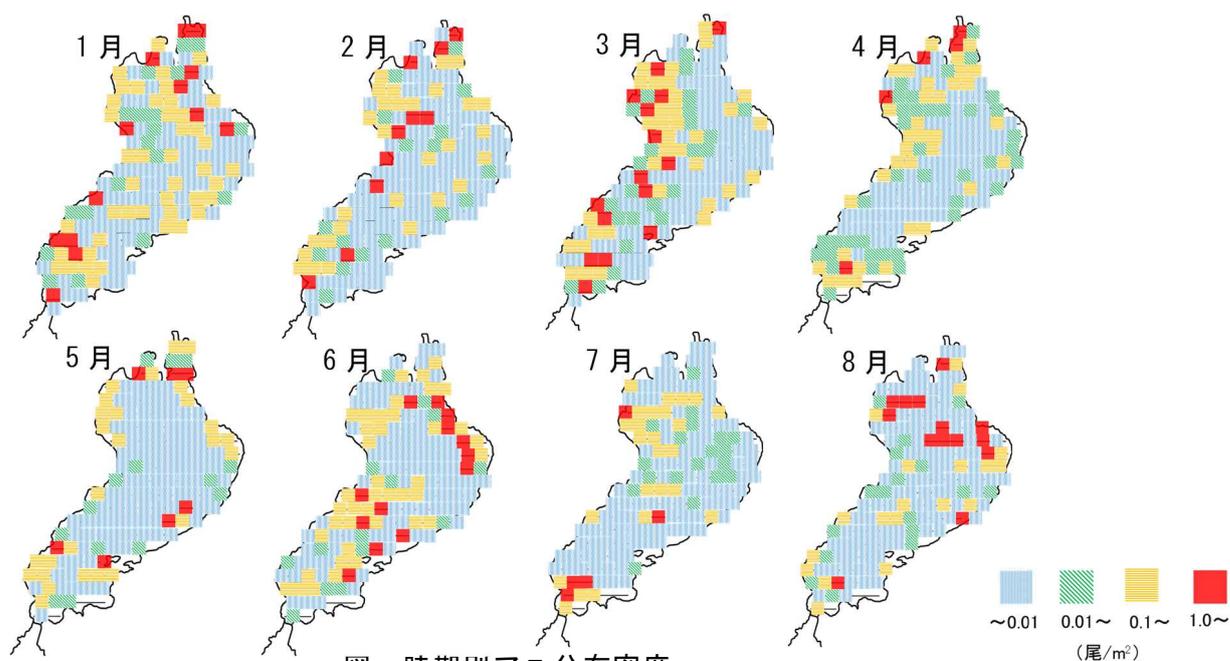


図 時期別アユ分布密度