

標準キャブ・ショート・高床

全体配置図・仕様（フック取付位置仕様図）

（別紙2）

荷台内寸法（標準寸法）

W1615


L3120（標準寸法）

-750（クレーン架装セットバック）

= 2370

D380（アオリ深さ）

鳥居

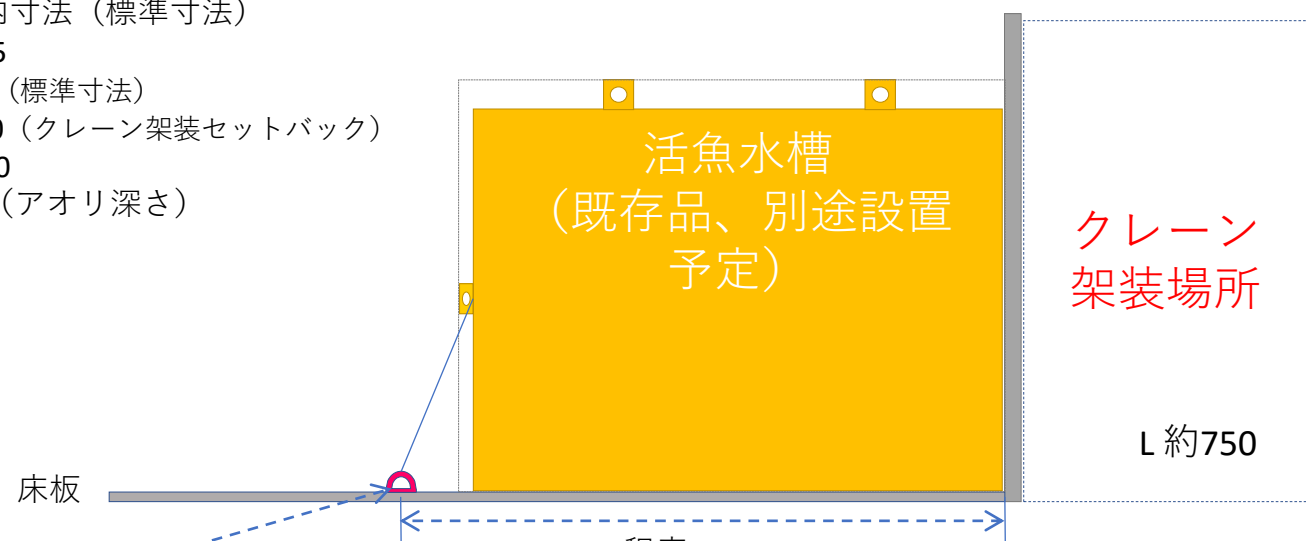

活魚水槽外寸（突起部除寸法）

W 1285（W1205）


L 1445（L1415）

H 1090（H1015）


- ステンレス製埋込ロープフックφ13mm 荷台前方から1600mm程度、両側に2か所設置※

※水槽を前方左側寄せに設置し、後方側面の金具で固定するため（前方は荷台鳥居部にバンド固定）、フックは水槽底面に干渉しない位置に設置のこと

アオリ板は非表示

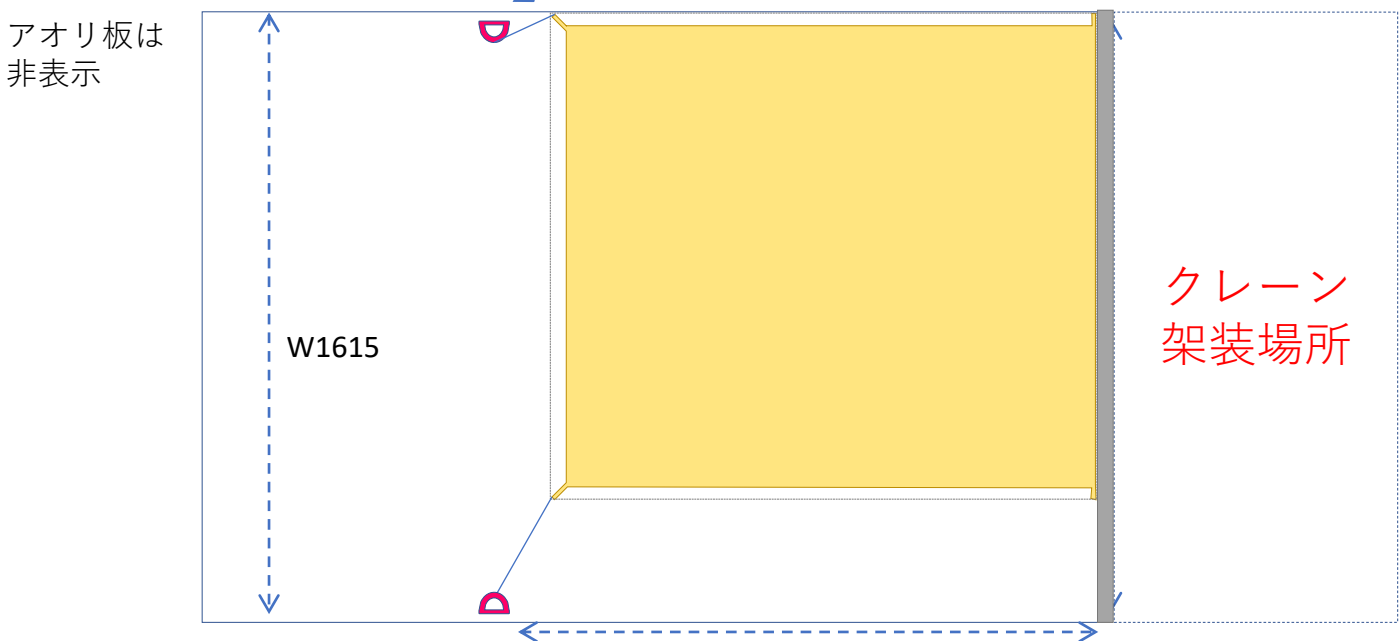

埋め込みフック
（下図のものと同程度の仕様の製品を使用のこと）

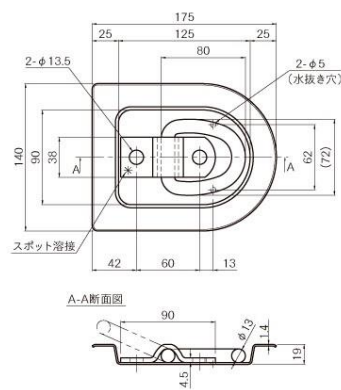

1m 1/20スケール