


《旧RD最終処分場二次対策工事 工事情報 第60号 をお知らせいたします》

作成日：平成27年4月13日

工種・作業内容	日付	施工実績							施工予定																	備考
		平成27年4月																								
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
廃棄物土・有害物掘削工							休 工								休 工											
①選別土仮置・盛土工	仮置土移動	仮置土移動						仮置土移動								仮置土移動										
廃棄物選別工																										
②選別処理工	一次選別	廃棄物土粗選別						廃棄物土粗選別								廃棄物土粗選別										
	機械選別	運転					運転							運転												
	設備工		設備調整・改良				乾燥機改造																			

【工事施工予定位置図】

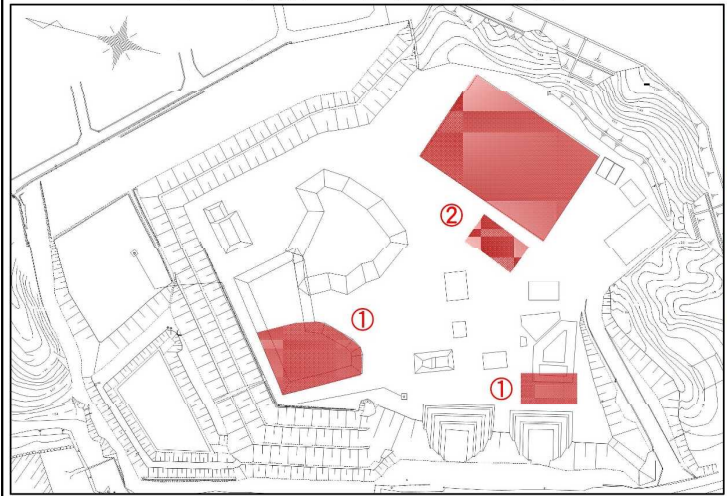

【工事施工状況写真】

撮影日：平成27年4月10日



② 選別処理工

粗選別および土質改良を行った廃棄物土を選別施設に投入しています。



② 選別処理工

50mm～100mmラインの手選別状況です。



② 選別処理工

選別後の可燃物です。こちらは場外へ搬出し処分します。

【お知らせ】


《騒音・振動・粉じん・臭気自動計測の週間結果報告》

(報告対象期間:4月3日～4月9日)

【概要】

二次対策工事による周辺環境への影響を調査するために、旧RD最終処分場と隣接する住宅地との境界に計測器を設置し、「騒音・振動・粉じん・臭気」を連続自動計測しています。
各項目の1週間分の計測結果をグラフにしました。
※**網掛け部**は休工の時間帯(休日および夜間)です。

【位置図】

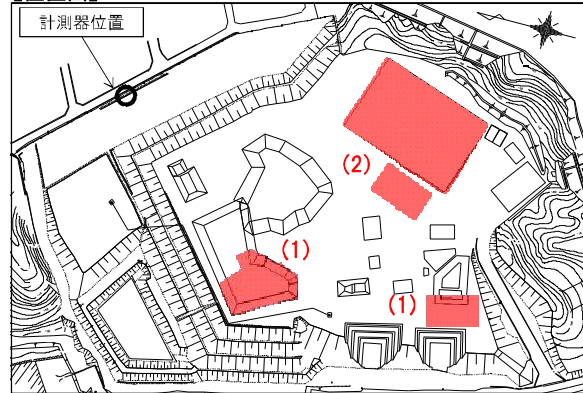

【測定値管理基準】

	騒音	振動	粉じん	臭気
第1管理値	基準値の90%	基準値の90%	基準値の90%	10(センサー値)
第2管理値	基準値	基準値	基準値	参考値
基準値	85dB 果東市の特定建設作業(騒音)に係る規制基準	75dB 果東市の特定建設作業(振動)に係る規制基準	0.2mg/m ³ 環境省『大気汚染に係る環境基準』の「環境上の条件・浮遊粒子状物質」記載基準	10(硫化水素臭などの異臭) 草津市「臭気指数規制基準 第1種地域 敷地境界線(第1号)」記載基準

第1管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	作業を一旦中断し注意喚起した後、警戒しつつ作業を行います
臭気	作業を一旦中断し、現場の監督員が直接臭いを確認します


第2管理値を超過した場合

騒音 振動 粉じん	直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し原因究明後、対策を講じ作業を再開します
臭気	臭いの確認により硫化水素臭などの異臭がした場合には、直ちに作業を中断し、周辺7自治会長に連絡し対策を講じたうえで作業を再開します

主な実施作業内容	平成27年4月							備考
	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	
廃棄物土・有害物掘削工			休 工					
(1)選別土仮置・盛土工 仮置土移動	仮置土移動			仮置土移動				
廃棄物選別工								
(2)選別処理工	運転			運転	設備調整・改良			


【騒音】

(特になし)

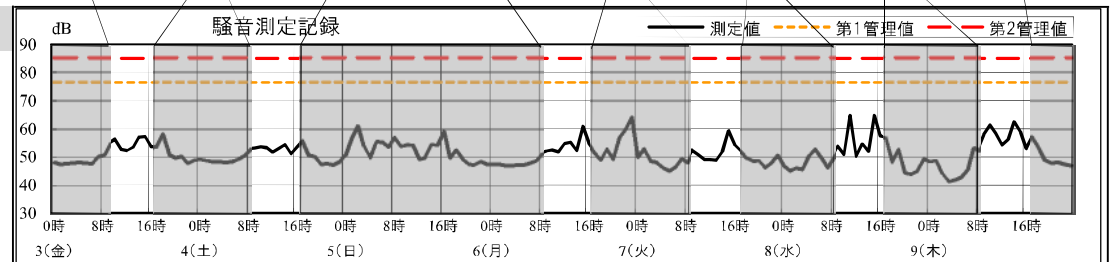


【振動】

(特になし)

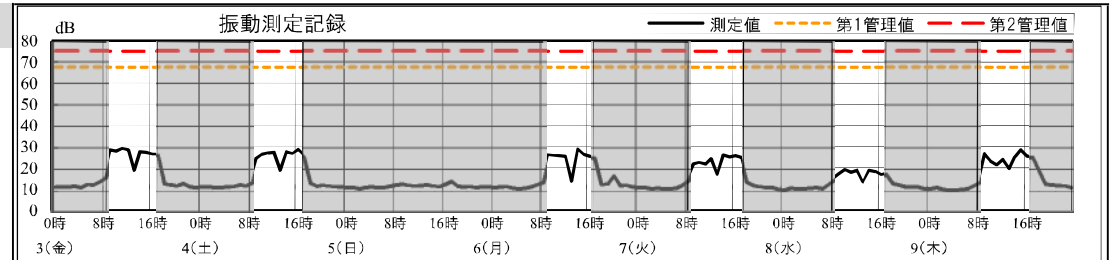

【粉じん】

(特になし)

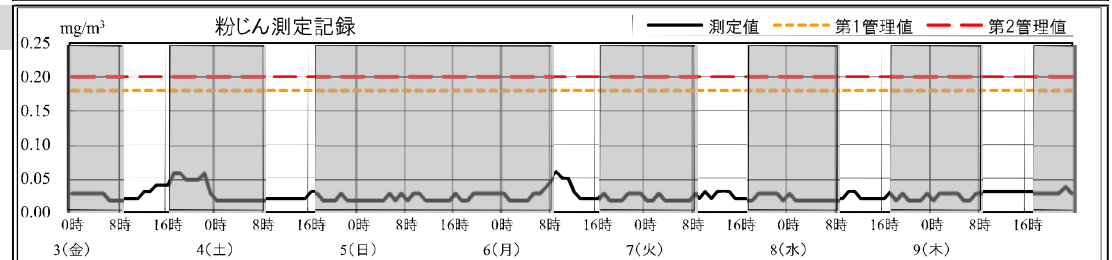

【臭気】

3日10時頃から22時頃までの間、値が高くなっています。
この間は西南西から東南東の風が吹いており、これらの湿った空気により上昇したと考えられます。なお、値が上昇した後は雨が降っていました。

